
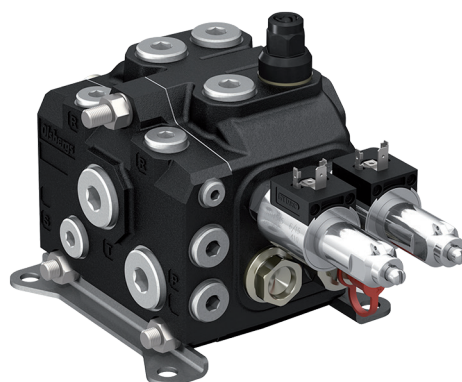
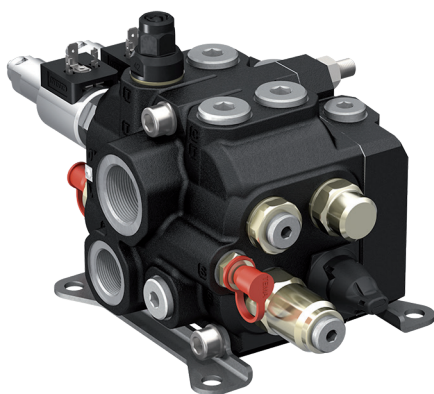
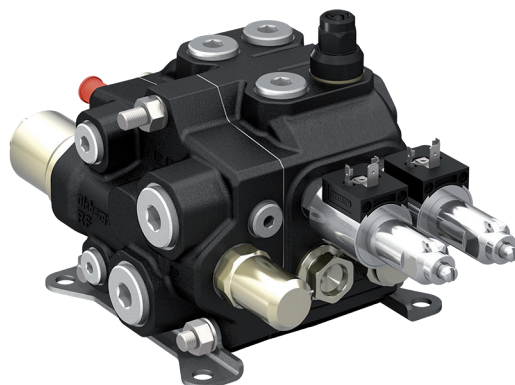


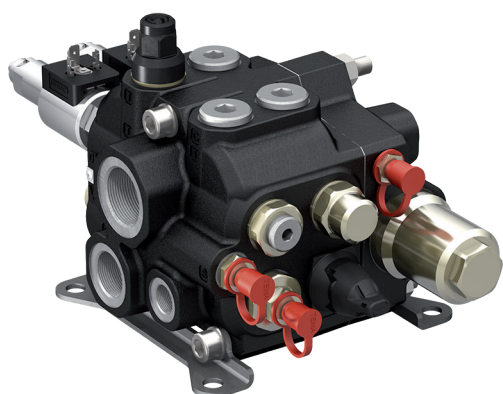

Smart lösning för runtomsvängande applikationer

Försörjningsenheten används i bl.a. runtomsvängande applikationer som en distributionscentral för försörjning av trycksatt hydraulolja till övriga ventiler i styrsystemet. Den består av en inloppssektion samt en utloppssektion som kombineras beroende på systemkrav.

Smidig installation

Försörjningsenheten är särskilt värdefull i system där ventiler är fysiskt utspridda så att ledningsdragning direkt mellan enheterna inte är lämplig. Ledningar från hydraulpump och tank kopplas då istället till försörjningsmodulen. Därifrån dras

ledningarna vidare till huvudventilen som i normal fallet är placerad ovanför roteringspunkten för en runtomsvängande applikation samt till ventiler som hanterar t.ex. stödben.




Få ledningar genom roteringspunkten

Genom att använda försörjningsenheten minimeras antalet ledningar som måste passera genom den trånga sektorn i roteringspunkten. På så sätt får man en enkel men mycket funktionell ledningsdragning.




Dimensioner:

Kombinations exempel:

VFU-F, RF

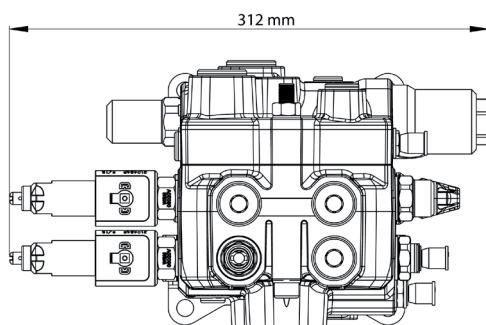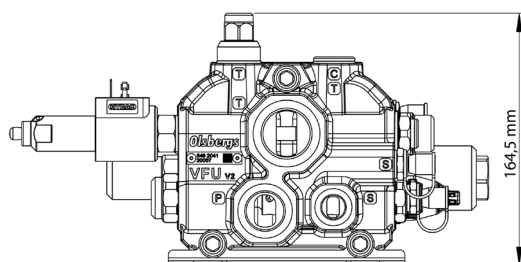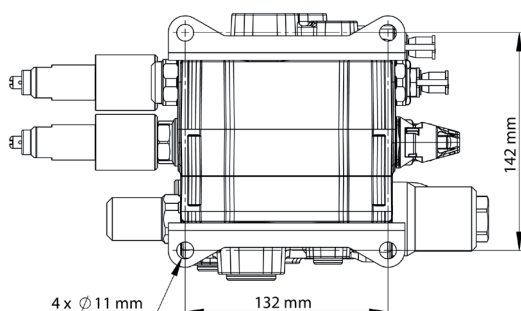

VFU-V, S

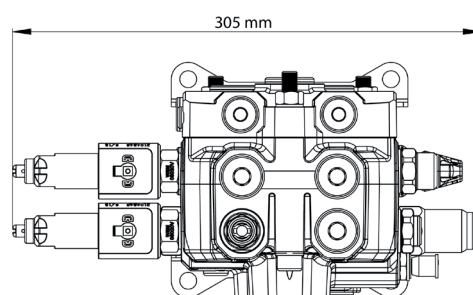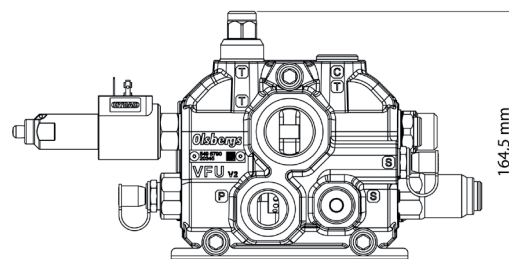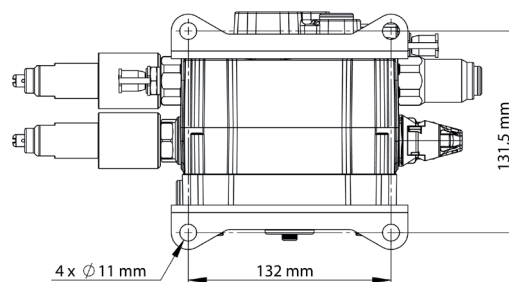

Teknisk data:

Typ: Försörjningsenhet
Uppbyggnad: Moduluppbyggd, inloppssektion + utloppssektion
Anslutningar: Varierar beroende på kombination

Flöde totalt: Max. 300 l/min.
Max. pumptryck: 45,0 MPa (450 bar)

Olsbergs Hydraulics AB

Box 17
575 21 Eksjö

Tel: 0381-150 75
E-post: hydraulics@olsbergs.se

Olsbergs Electronics AB

Box 267
186 24 Vallentuna

Tel: 08-511 858 50
E-post: electronics@olsbergs.se